

德国力士乐REXROTH柱塞泵用联轴器



网页位置：[首页](#)>>[联轴器](#)>>[星形弹性联轴器](#)>>[夹紧式花键梅花型弹性联轴器](#)

DIN 5480标准花键孔,SAE渐开线花键ANSI B92.1-1970 SAE, 标准花键星形弹性联轴器, DIN 5482标准花键孔聚氨脂塑料为弹性元件, 具有缓冲、减震、耐磨、拆装方便等优点, 工作温度-35~+80度。可与西德ROTEX联轴器互换。聚氨脂弹性体由凸形爪块限制, 可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形; 凸爪大的凹面, 使渐开线齿上的表面压力很小, 齿上即使承受过载, 齿仍不会磨损或变形。


REXROTH泵A10VSO71DR/31R-PSA12NOO

轴为1 1/4"

压力角30度

14齿

12/24节距

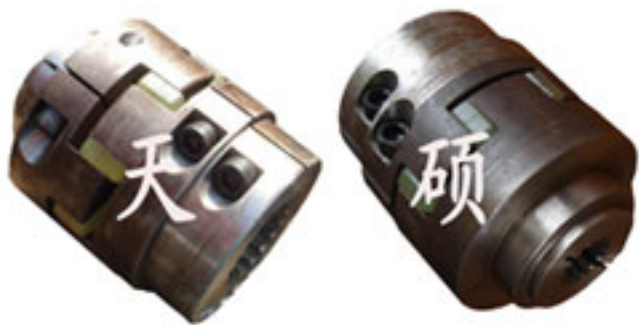

[夹紧式花键梅花型弹性联轴器](#)

A10VSO140DFLR1/31R-PPB12KO1

A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00

A10VS0100DR/31R-PPA12N00

A10VS0100DR/32R-VPB22(12)U99(N

A10VS018DR/31R-PPA12N00

A10V028DR/31R-PSC12N00

A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00

A10VG18HD1/10L-NSC16N003E

A10VS028DR/31R-PPA12N00

A10VS045DR/31R-PPA12K25

A10VSO045DR/31R-PPA12N00
A10VSO71DFR1/31R-PPA12KB5
A10VSO28DRF1/31R-PSA12N00
A10VSO100DFR1/31R-PPA12K
A10VSO100DFR1/31R-PPA12KB3
A10VS010DR
A10VSO71DFR/31R-PSC62K07
A10VS045DFR1/31RPPA12NOO
A10V071DFRI/34PSC6402-S0225
A10VSO-140DR/31R-PPB12N00
A10VS0-71FR1/31R-PPA12N00
A10VS071DFR1/31R-PPB12NOO
MA10VSO100PFR1/31R-PPA12N00
E-A10VSO140DFR1/31R-PPA12N00
E-A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00
E-A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00
E-A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00
A10VO71DFR1/31RPSC62K07
A10VSO140DFR1S/31RPPB12N0
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO71DFR/31R-PPA12KB3
A10VSO28DFR/31R-PSA12N00
A10VSO18DFR1/31R-PPB12NOO
A10VSO140DFR1/31R-PPB12NOO
A10VS28DR/31L-PPA12K001+AZPF
A10V028DR/31K-PSC62K01
A10VS28DR\31L-PPA12K01+A2PF-1X
A10VS045DFR/31R-PPA12NOO-SO32
A10V071DFRI/34PSC6402-S0225
A10VSO2BDR/30R-PPA/2
A10VS0140DFLR/31R-PPB12N00
A10VSO28DR/32R-PPA121V00
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO28DR/32R-PPA121V00
A10VG45EP20/10L-NTC10F025CSL
A10VSO100DFR/31RPSB12K24
A10VS045DR/31R-PPA12N00
A10VSO100DR/31R-VPA12N00
A10VS0100DFR1/31R-PPA12N00
A10V071DFRI/34PSC6402-S0225
A10VSO140DR/31R-PPB12NOO
A10VS045DR/52R-PC12N00
A10VS180FR1/31R-PPA12N00

A10V045DFR1/31R-PSC62K02